

Parkett schleifen

von Andre Ruschitzka | Apr 12, 2020 | Tipps und Tricks



Parkett schleifen – Was Sie beachten sollten

Parkett schleifen, aber Welches Gerät verwenden?

Mehrscheibenschleifmaschinen und Bandschleifen sind ideal für Parkett- oder Holzböden. Die Nachsorge und Pflege – vor allem das Parkett schleifen – Ihrer Parkettböden ist eine Aufgabe, die viele Hausbesitzer lieber selbst erledigen, aber die Entscheidung über die Verwendung der richtigen Werkzeuge kann die erste Herausforderung sein. Ihre wichtigste Entscheidung ist normalerweise, wie Sie den Boden schleifen. Es gibt zwei grundlegende Optionen: Mehrscheibenschleifmaschinen oder Bandschleifer. Welche Art am besten geeignet ist, hängt von der Art des Bodens, dem erforderlichen Fertigstellungsgrad und Ihrer Erfahrung mit dieser Arbeit ab.

Der Schleifprozess

Bandschleifer verwenden eine Schleifpapierhülle, die auf eine runde Trommel geschoben wird. Das Papier gleitet auf dem Boden, während sich die Trommel dreht. Nur ein kleiner Teil des Papiers und der Trommel ist in ständigem Kontakt mit dem Boden und Sie erhalten eine aggressive Schneidwirkung, die schnell durch die Oberfläche und das Holz schneidet. Mehrscheibenschleifmaschinen hingegen nehmen durch ihr geringeres Gewicht weniger Material ab, was zu einer langsameren und leichteren Schleifwirkung führt.

Zeit und Arbeit

Bandschleifmaschinen arbeiten aufgrund ihrer aggressiven Schneidwirkung schnell und entfernen viel Holzmaterial. Wenn Sie viel Platz oder mehrere Oberflächen haben, spart dieser Schleifertyp Zeit. In engen Bereichen muss man jedoch manchmal über die Holzmaserung schleifen. Dies kann mit einem Bandschleifer zu Kratzern führen. Tellerschleifer sind schonender und erfordern weniger körperliche Anstrengung, aber das Entfernen schwerer Oberflächen dauert länger.

die Schwierigkeit

Bei Verwendung eines Bandschleifers bestimmen die Geschwindigkeit der Trommel, der von Ihnen ausgeübte Druck, die Körnung des Schleifpapiers und die Geschwindigkeit, mit der Sie den Schleifer bewegen, das Schneiden und das endgültige Erscheinungsbild des Bodens. Es braucht Übung, um all diese Elemente genau richtig zu machen. Da das Tellerschleifen in seinem Muster

zufällig ist, muss der Bediener nicht der Maserung des Holzes folgen, um ein glattes Finish zu erhalten. Wenn Sie noch nie einen Boden fertiggestellt haben, ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie Fehler machen, die das Holz mit einem Exzenter- oder Tellerschleifer beschädigen. Bei beiden Schleifertypen müssen Sie den Schleifer jedoch in Bewegung halten, solange das Schleifpapier den Boden berührt, um Vertiefungen in der Bodenoberfläche zu vermeiden.


Parkett schleifen: Fazit

Was Sie verwenden sollten

Hartholzböden, Dielen die geschüsselt sind, oder mehrere Farbschichten aufweisen, erfordern ein aggressives Schleifwerkzeug, um sie wieder eben zu machen. In diesem Fall ist das Bandschleifen ideal. Wenn Ihre Böden in gutem Zustand sind und Sie den Boden leicht schleifen und neu streichen möchten, ist ein weniger aggressiver Tellerschleifen vorzuziehen.

Mehrscheibenmaschinen sind auch vorzuziehen, wenn Sie über die Holzmaserung schleifen müssen, was normalerweise in engen Korridoren, Schränken oder Eingängen erforderlich ist, in denen der Boden in entgegengesetzten Winkeln verläuft.

Wenn Sie weitere Fragen haben, so [rufen Sie uns einfach an](#) oder schreiben Sie uns eine [E-Mail](#).

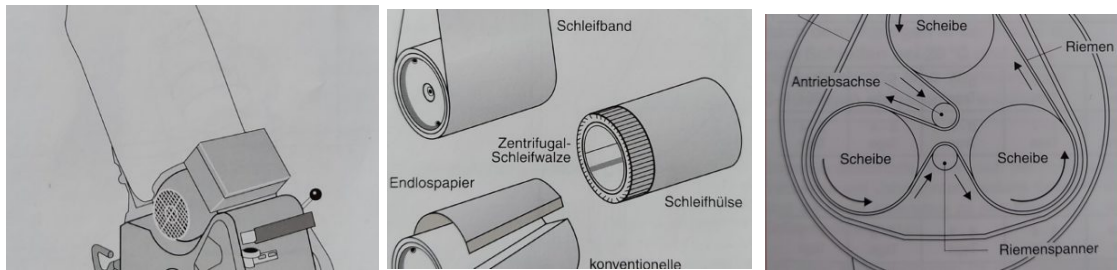

Bildnachweis: AdobeStock_267227442